

产品型号	行程 mm	C	L ±0.4
•C.070.007	07	49	56
C.070.010	10	52	62
C.070.013	12.7	54.7	67.4
•C.070.015	15	57	72
•C.070.025	25	67	92
•C.070.038	38	80	118
•C.070.050	50	92	142
C.070.063	63.5	108.5	172
•C.070.080	80	125	205
C.070.100	100	145	245
C.070.125	125	170	295

•首选尺寸

螺纹缸体选项:

	TB2	TB1
螺纹	M20 x 1.5	3/4"-16

力表	初始 daN	最终 daN	压力 bar
黄色 - YW	68	93	177
红色 - RD	51	69	132
蓝色 - BU	34	46	88
绿色 - GR	17	23	44
黑色 - BK	查看图表		

初始力 - 可调节黑色型号

压力 (bar)	力 (daN)
177	68
150	57
125	48
100	38
75	29
50	19
35	13

$P = F \div 0.38 \quad F = P \times 0.38$

订购示例:


C.070.007.TB2.GR

产品型号:
包括系列、型号和行程长度

安装选项:
TB2 和 TB1

力:
YW, RD, BU, GR
BK - 黑色可调型 - 压力范围: 35 - 177 bar
订购示例: C.070.007.TB2.BK.150


锁紧螺母

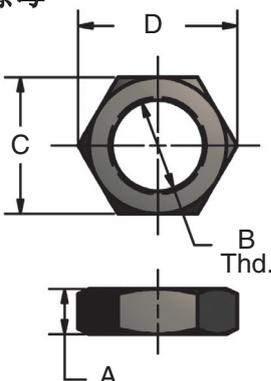

	C70-JN2	C70-JN1
A	10	10.7
B	M20 x 1.5	3/4"-16
C	30	28.6
D	34.6	33
最大扭矩 (N-m)	34	

安装和拆卸工具

RT-50 工具

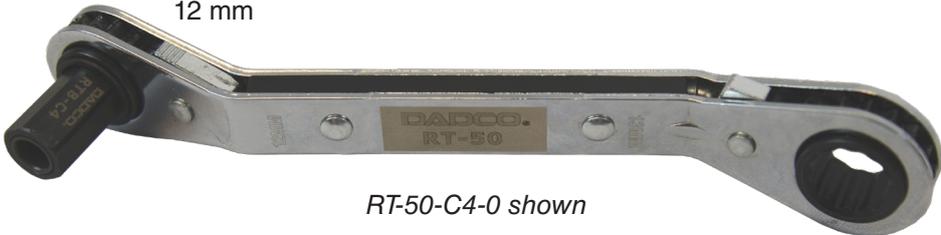

RT-50-C4-0 shown

DADCO 的 RT - 棘轮工具便于安装和拆卸 DADCO 的微型系列螺纹缸体式氮气弹簧和 DADCO 的 SL.16 和 E.16 氮气推杆。RT-50 工具可提供各种内部和外部六角驱动装置，以适应各种螺纹缸体型号。参照 B04139C 目录的更多信息。

C4



六角驱动: 外径12mm; 硬化钢
 适合弹簧: **C.070.TB1** 和 **TB2**
 最大扭矩: 22 N-m
 六角套管: 12 mm
 钻头零件型号: **RTB-C4**

订购示例:

RT-50-C4-0

产品型号: _____ 13mm 末端六角:
 包括工具型号 _____ C2, C3 or S2 (0=无套管)

12mm 末端六角套管: _____
 C1, C4, E1 or S1 (0=无套管)