



90.421.3D alerta visualmente para pressão boa ou baixa e possui uma saída de relé de contato seco para alertar sobre a pressão ou controles de automação. Os novos recursos incluem furos com rebaios integrados para montagem frontal e ajuste do ponto de ajuste com acionamento hexagonal. Entrada de nitrogênio G 1/8 BSPP substitui a versão anterior com 1/4 NPT.

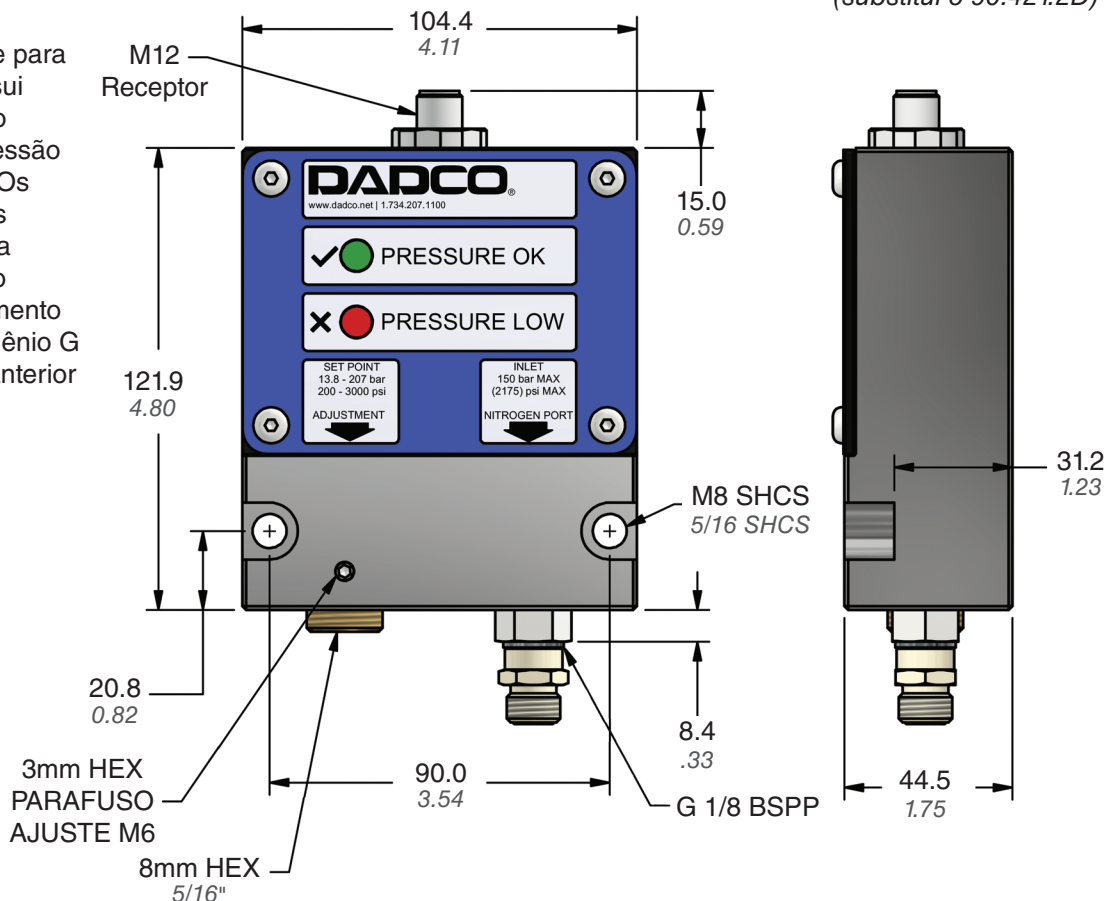

M12 Conexão


Opções de Cabo	Comprimento
90.454.M12.S.02	2m
90.454.M12.S.05	5m
90.454.M12.S.10	10m

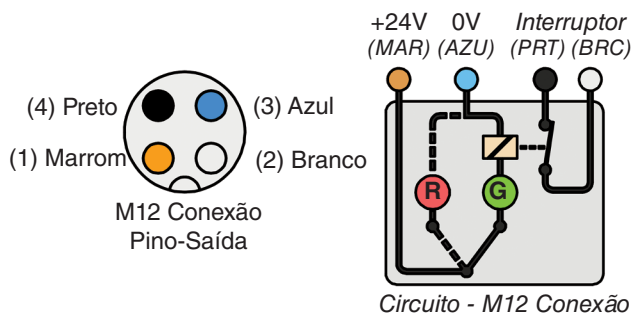

Circuito - M12 Conexão

BH Conexão

Opções de Cabo	Comprimento
AZ54MC4PM02	2m
AZ54MC4PM03	4m

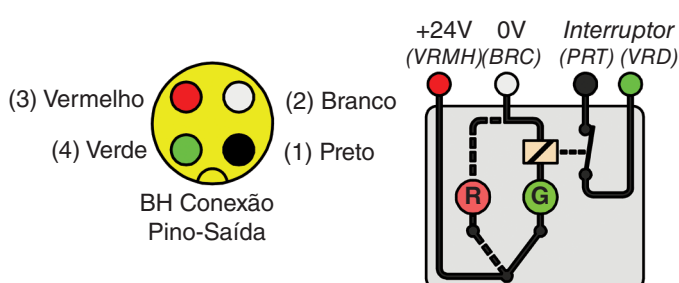

Circuito - BH Conexão

90.421.3D: Quando a pressão está OK, a luz **verde** acende, o interruptor está FECHADO.

Quando a pressão é BAIXA, a luz **vermelha** acende, o interruptor está ABERTO

----- : Pressão < Ponto de Ajuste ————— Pressão > Ponto de Ajuste

Exemplo de Pedido:

90.421.3D. M12. TM. S

No. de Modelo

Conexão

M12 = Recipiente M12 (padrão)
BH = Recipiente Mini-Troca 7/8"

Conexão

N= Sem Conexão, S = 90.505.115,
D = 90.508.115, B = 90.805.115, L
= MINILink® 90.607.115

Placa de Apoio

TM = Sem Placa de Apoio (padrão)
BP = Com Placa de Apoio (Veja o
verso para mais detalhes.)

Entre em contato
com a DADCO para
opções de 120 VCA.

Mudanças no produto podem ocorrer durante a vida deste catálogo sem aviso
prévio, mas produtos fornecidos se matarão intercambiáveis.

90.421.3D Monitores de Pressão


Detalhes do Receptor

Os cabos de 90° saem para a direita, conforme mostrado abaixo.

Se preferir uma saída à esquerda, especifique "M12L" ou "BHL" no código do pedido.

Ex.: 90.421.3D.BHL.TM.S.

Entre em contato com a DADCO para obter opções de cabos de 90°.

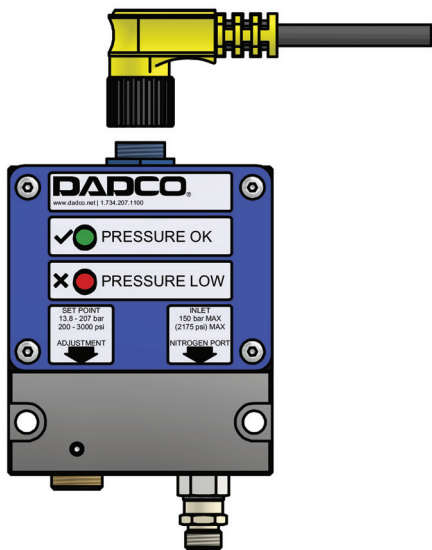


Classificação do Interruptor	
Tensão	5-24 VDC
Corrente Elétrica	0.4 A MAX

As posições principais indicadas resultam em um cabo com saída à direita.


90.421.3D.M12.

Código -A M12 x 1 • 4-Pino / Chaveta Única

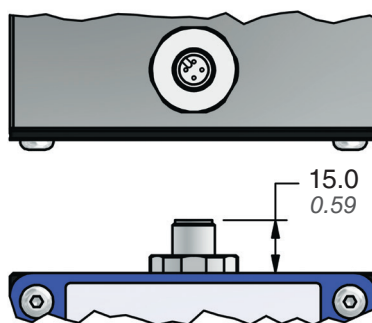


90.421.3D.BH.

Conector Mini-Troca • Tamanho A 7/8" / 4-Pino / Chaveta Única

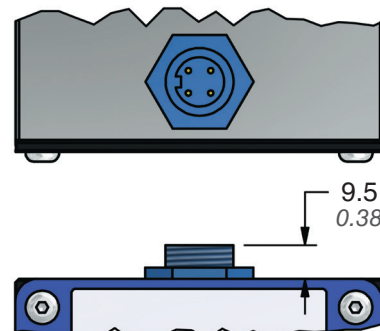

Placa de Apoio Opcional

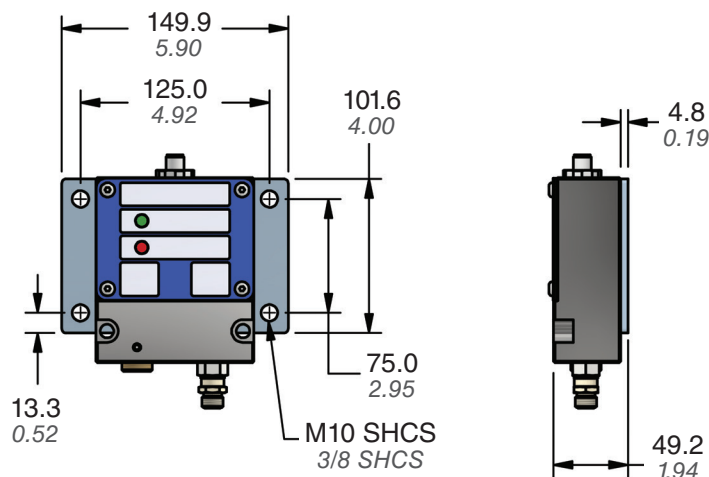

Configurando a Pressão de Conversão

O monitor de pressão 90.421.3D é utilizado com um painel de controle DADCO para enchimento e drenagem do sistema. Siga os passos abaixo para definir a pressão de conversão.

