



El modelo 90.421.3D alerta visualmente cuando la presión es buena o baja y cuenta con una salida de relé de contacto seco para alertar a prensas o controles de automatización. Las nuevas características incluyen orificios avellanados integrados para montaje frontal y ajuste del punto de consigna mediante llave hexagonal. El puerto de nitrógeno G 1/8 BSPP reemplaza al anterior de 1/4 NPT.

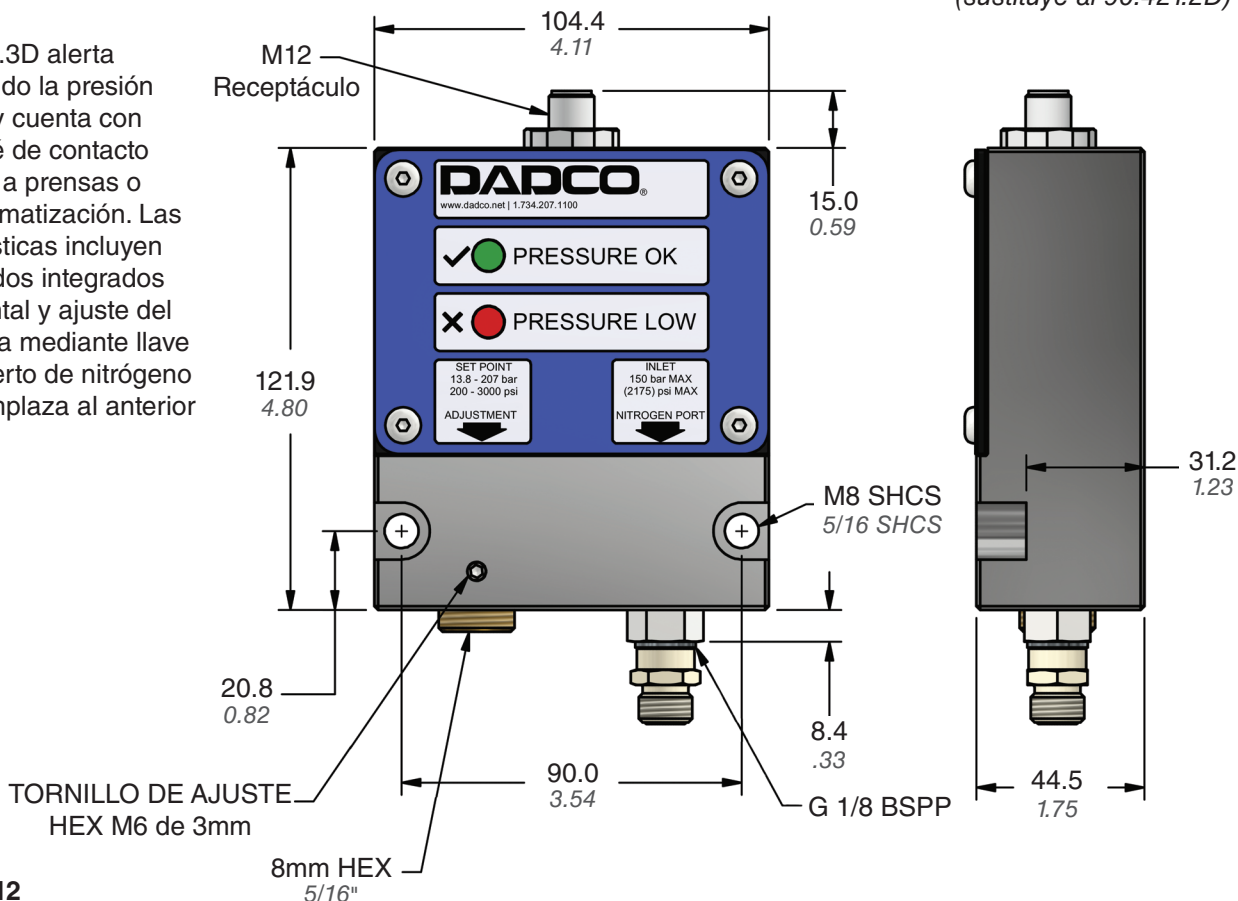


Conector M12

Opciones de cable	Longitud
90.454.M12.S.02	2m Recto
90.454.M12.S.05	5m Recto
90.454.M12.S.10	10m Recto

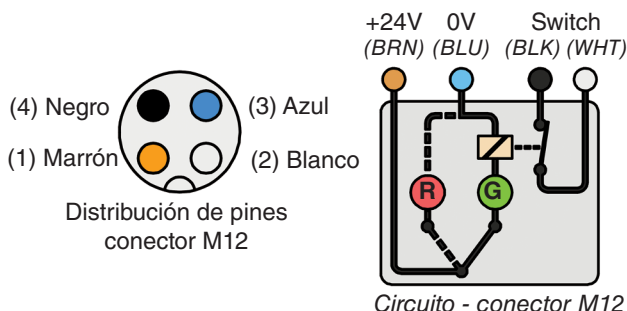

Conector BH

Opciones de cable	Longitud
AZ54MC4PM02	6ft Recto
AZ54MC4PM03	12ft Recto

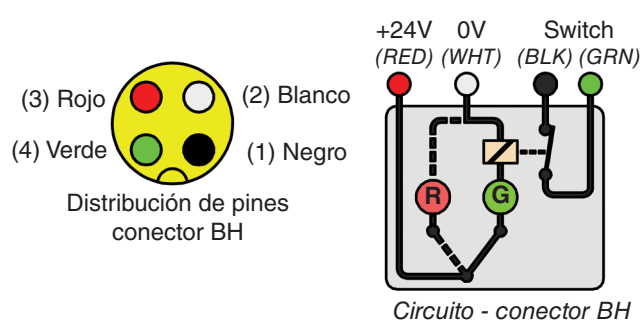

90.421.3D: Cuando la presión es correcta, se enciende la luz **verde**, el interruptor está **CERRADO**.

Quando la presión es **BAJA**, se enciende el **rojo**, el interruptor está **ABIERTO**

----- : Presión < Punto de ajuste ————— : Presión > Punto de ajuste

Ejemplo para Ordenar:

90.421.3D. M12. TM. S

Número de modelo

Conector

M12 = Receptáculo M12
(predeterminado)

BH = Receptáculo Mini-Change de 7/8"

Adaptador

N= Sin adaptador, S = 90.505.115,
D = 90.508.115, B = 90.805.115,
L = MINILink® 90.607.115

Placa de soporte

TM = Sin placa de respaldo (predeter-
minado) BP = Con placa de respaldo
(Consulte el reverso para más detalles.)

Para opciones de 120
Vac, contacte a DADCO

Pueden ocurrir cambios en los productos durante la vigencia de este catálogo sin previo
aviso, pero los productos suministrados seguirán siendo funcionalmente intercambiables


90.421.3D Monitores de presión

Detalles del receptáculo

Los cables de 90° salen hacia la derecha, como se muestra a continuación.

Si se prefiere una salida a la izquierda, especifique «M12L» o «BHL» en el código de pedido. Ejemplo: 90.421.3D.BHL.TM.S

Póngase en contacto con DADCO para conocer las opciones de cables de 90°.

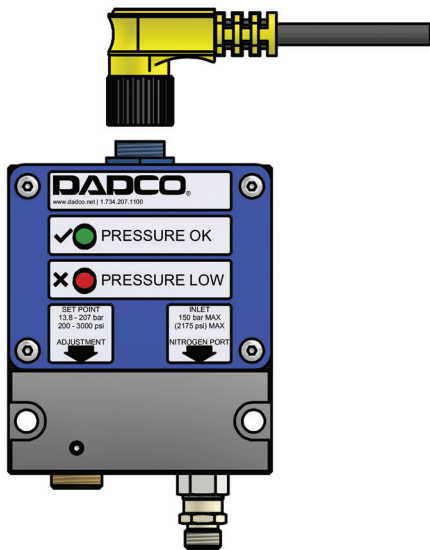

Clasificación del interruptor	
Voltaje	5-24 VDC
Corriente	0.4 A MAX


Las posiciones de la llave mostradas resultan en un cable con salida hacia la derecha.

90.421.3D.M12.


M12 x 1 con codificación A • 4 pines / llave única

90.421.3D.BH.

Conector de paso Mini-Change • Tamaño A de 7/8" / 4 polos / llave única

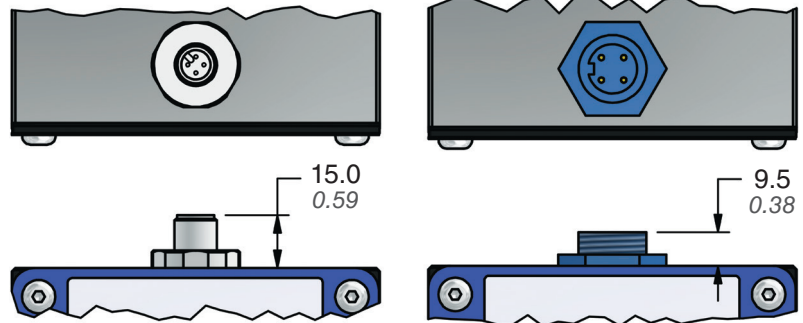

Placa de soporte opcional

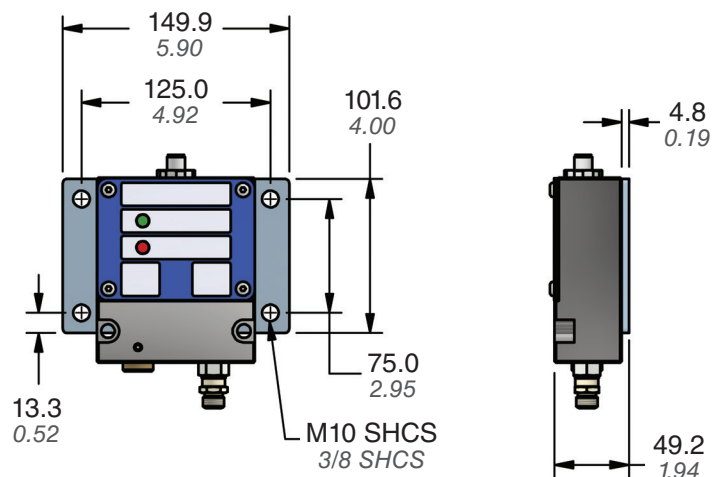

Ajuste de la presión de conmutación

El monitor de presión 90.421.3D está diseñado para usarse con un panel de control DADCO para el llenado y vaciado del sistema. Siga los siguientes pasos para ajustar la presión de conmutación:

