

# DADCO®


SCS系列氮气弹簧

SCS.4300

**NEW!**




- 初始力最高至4吨
- 为了偏载耐力，加强活塞杆导向
- 与新的90.50.4300安装板可一体式连管操作

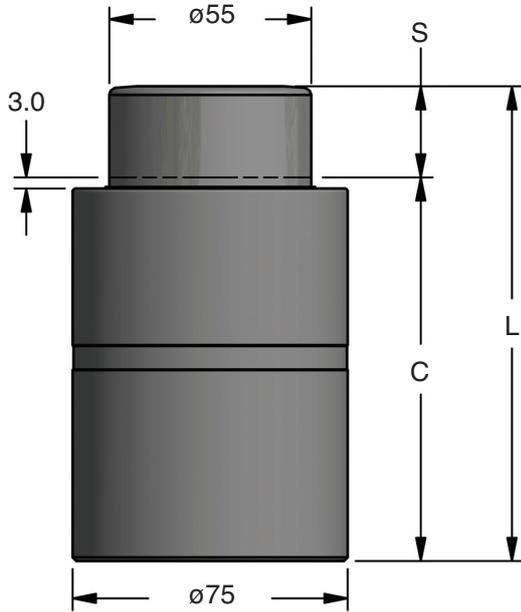


产品型号	S mm	C	L ±0.25
SCS.4300.015	15	85	100
SCS.4300.025	25	95	120
SCS.4300.038	38	112	150
SCS.4300.050	50	130	180
SCS.4300.063	63	147	210
SCS.4300.080	80	170	250

初始力

bar	kN
150	35.64
125	29.70
100	23.76
75	17.82
50	11.88
25	5.94
20	4.75

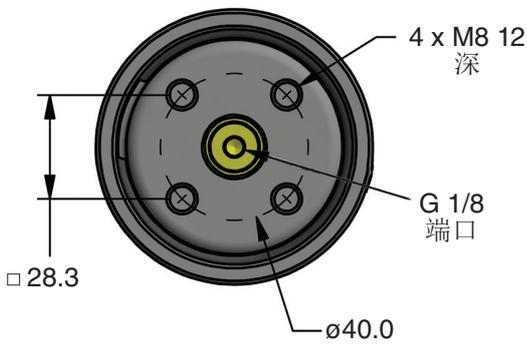

TO - 基本型

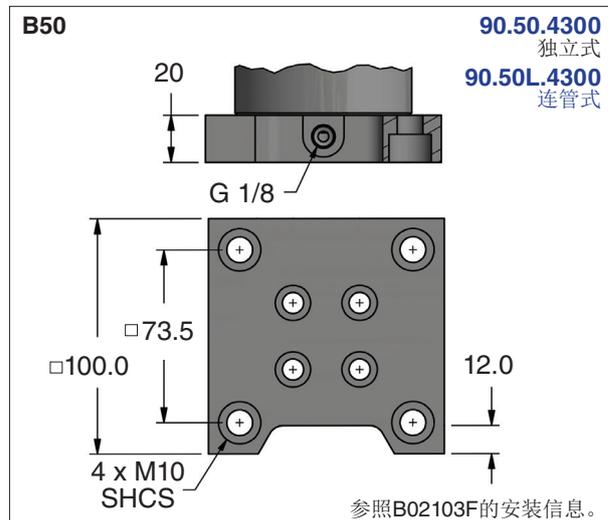

参照B02103F的安装信息。

订购示例:

**SCS.4300.080. TO . C . 150**

产品型号: \_\_\_\_\_  
包括系列、吨位和行程

安装板选项: \_\_\_\_\_

TO=基本型（无安装板）。跟氮缸一起下订单的  
B50安装板将装备后出厂。未指定时默认为TO。

充气压力:  
15-150 bar  
未指定时默认为150bar。

操作系统:  
C = 独立式, F = 连管式（带安装板）  
未指定时默认为C独立式。